



### Product Overview


โคม Downlight ชนิดติดตั้งแบบฝังฝ้ารุ่น DL-SS 24-212 Series ตัวโคมทำจากวัสดุ Diecasting Aluminium สามารถปรับทิศทางของลำแสงได้ประมาณ 30 องศา ต่อหลอด

การใช้งานติดตั้งร่วมกับหลอด LED MR16 GU5.3 โดยทำงานร่วมกับระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Central Battery Systems ขนาด 24VDC กรณีไฟฟ้ามดับจะให้แสงสว่างฉุกเฉินเพื่อการหนีภัย


### Technical Specifications

Operating Temperature	10 to 50°C
Input Voltage	24VDC
LED Lamp Power	12W / Bulb
Luminous Intensity	1,080 lm / Bulb
Bulb Type	LED MR16
Base	GU5.3
Color Temperature	Warm White (3000K ± 250K) Daylight (6000K ± 250K)
Color Rendering Index	>80
Lamp Life Time	50,000 Hrs
Rated Beam Angle	50Deg
Degree of Protection	IP20
Dimension LxWxH	175 x 103 x 90 mm
Material	Diecasting aluminium
Weight	0.51 Kg
Hole cut LxW	155 x 85 mm
Mounted	Recessed Ceiling

### Dimensions (mm)

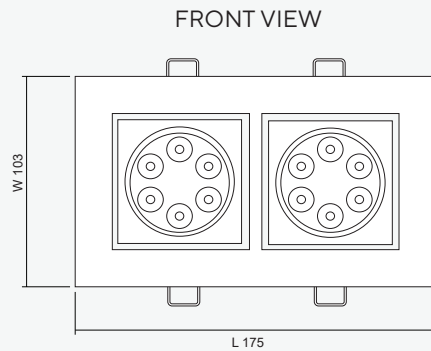

#### SIDE VIEW

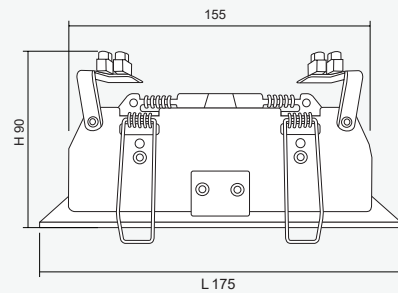

#### LEFT /RIGHT VIEW

